

■ 上图所示箱式UPS电源适用范围:

- ▶ ZZZ-TMJN03-12-7A
- ▶ ZZZ-TMJN05-12-7A

输出通道	长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)
供电1路	218	204	76



特性

- 国际通用100-240V~宽压输入
- 12V直流输出电压, 3A/5A输出电流规格可选
- 精致小巧白色金属磨砂机身, 挂壁式安装
- 电源采用双层壳体保护, 使用更安全
- 支持电源输入输出状态指示, 输出电压可调节
- 支持内置接入备用电池, 规格为12V/4.5~7Ah
- 100%满脉冲负载老化测试
- 具备短路保护、过压保护、过流保护
- 高转换效率, 长寿命和高可靠性

应用

- 摄像机供电系统
- 小型监控供电系统


认证

- CE认证: EN 62368-1:2014
- FCC认证: FCC Part 15

描述

本系列电源为支持挂壁式安装方式的UPS电源, 其中输入电压范围为100V-240V~, 50/60Hz, 输出直流电压为12V, 输出电流有3A、5A共两种, 备用电池接入规格为7Ah。产品外壳采用1.0mm厚冷轧铁冲压制成, 整体外观为类方形白色磨砂壳体, 内部电源板具有单独的保护壳, 安全性更高, 整机具有优异的耐振动冲击性。本系列电源采用反激式电源结构设计, 支持过压、过流、短路三重保护, 转换效率可达84% (机型不同略有差别)。本系列电源能满足大部分监控供电系统需求。

机型编码

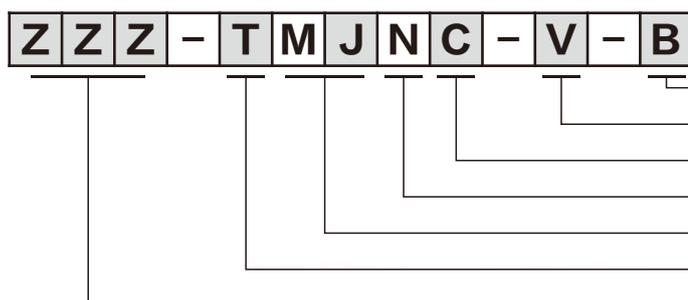


- 备用电池容量规格代码: 7A, 表示最大接入容量为7Ah
- 直流输出电压代码: 12
- 直流输出电流代码: 03/05
- 功能判断代码, N表示不支持, Y表示支持; 此系列为N
- 功能代码, MJ表示门禁功能
- 电源壳体材质代码, 表示壳体为冷轧铁材质, 固定不变
- 制造商品牌代码, ZZZ可用STD、HMQ、DED表示

规格详情

型号类别 (参照机型编码)		ZZZ-TMJN03-12-7A	ZZZ-TMJN05-12-7A
输入	电压范围	100-240V~	
	频率范围	50/60Hz	
	效率	≥83%	≥84%
	交流电流	1A Max	2A Max
	浪涌电流	≤40A (120V~满载时); ≤60A (230V~满载时)	
	漏电流	≤3.5mA/3000V~	≤3.5mA/3000V~
	适用电池规格	12V/7Ah, 内置 (尺寸限制)	
输出	直流电压	12V	12V
	额定电流	3A	5A
	额定功率	36W	60W
	纹波与噪声	≤200mV	
	电压调整范围	11-13.8V	
	线性调整率	±0.5%	±0.5%
	负载调整率	±2%	±2%
	空载损耗	≤1.5W	≤1.5W
	启动、上升时间	≤3s, ≤200ms (120V~满载时); ≤3s, ≤200ms (230V~满载时)	
保持时间	≥10ms		
保护	过电流	120%—150%	保护机制: 输出锁定关闭, 移除故障自动恢复
	过电压	20V Max	保护机制: 输出锁定关闭, 移除故障自动恢复
	短路	保护机制: 输出锁定关闭, 移除故障自动恢复	
环境	工作温度	-20℃—+45℃	
	工作湿度	20%—90% RH, 无冷凝	
	储存温度、湿度	-25℃—+65℃, 10%—95% RH	
	温度系数	±0.03%/℃ (0—50℃)	
	抗振性能	5—44Hz, 10分钟/周期, 时长60分钟	
安全认证	耐压性能	输入与输出: 3000V~; 输入与外壳: 1500V~; 输出与外壳: 500V~	
	隔离电阻	输入与输出; 输入与外壳; 输出与外壳: 100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH	
	CE认证	EN 62368-1:2014	
	FCC认证	FCC Part 15	
其它	MTBF	30000小时 (25℃)	
	尺寸	218×204×76mm (长×宽×高)	
	包装	独立包装; 批量: 8pcs/1箱	
备注	<p>1、如未作特殊说明, 所有规格参数均在输入为230V~, 额定负载, 25℃环境温度下测量</p> <p>2、纹波和噪声测量方法: 使用一条12" 双绞线, 同时终端并联0.1uF和47uF的电容, 在20MHz带宽下进行测量</p> <p>3、误差: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率</p> <p>4、低电压输入情况下输出请参照静态特性曲线图</p> <p>5、所有EMC测试都将测试样品安装在一个厚度为1mm、长度为720mm、宽度为360mm的铁板上测试</p> <p>6、海拔高度超过2000米时, 环境温度以3.5℃/1000米下降</p>		


产品结构

■ 外观结构尺寸图

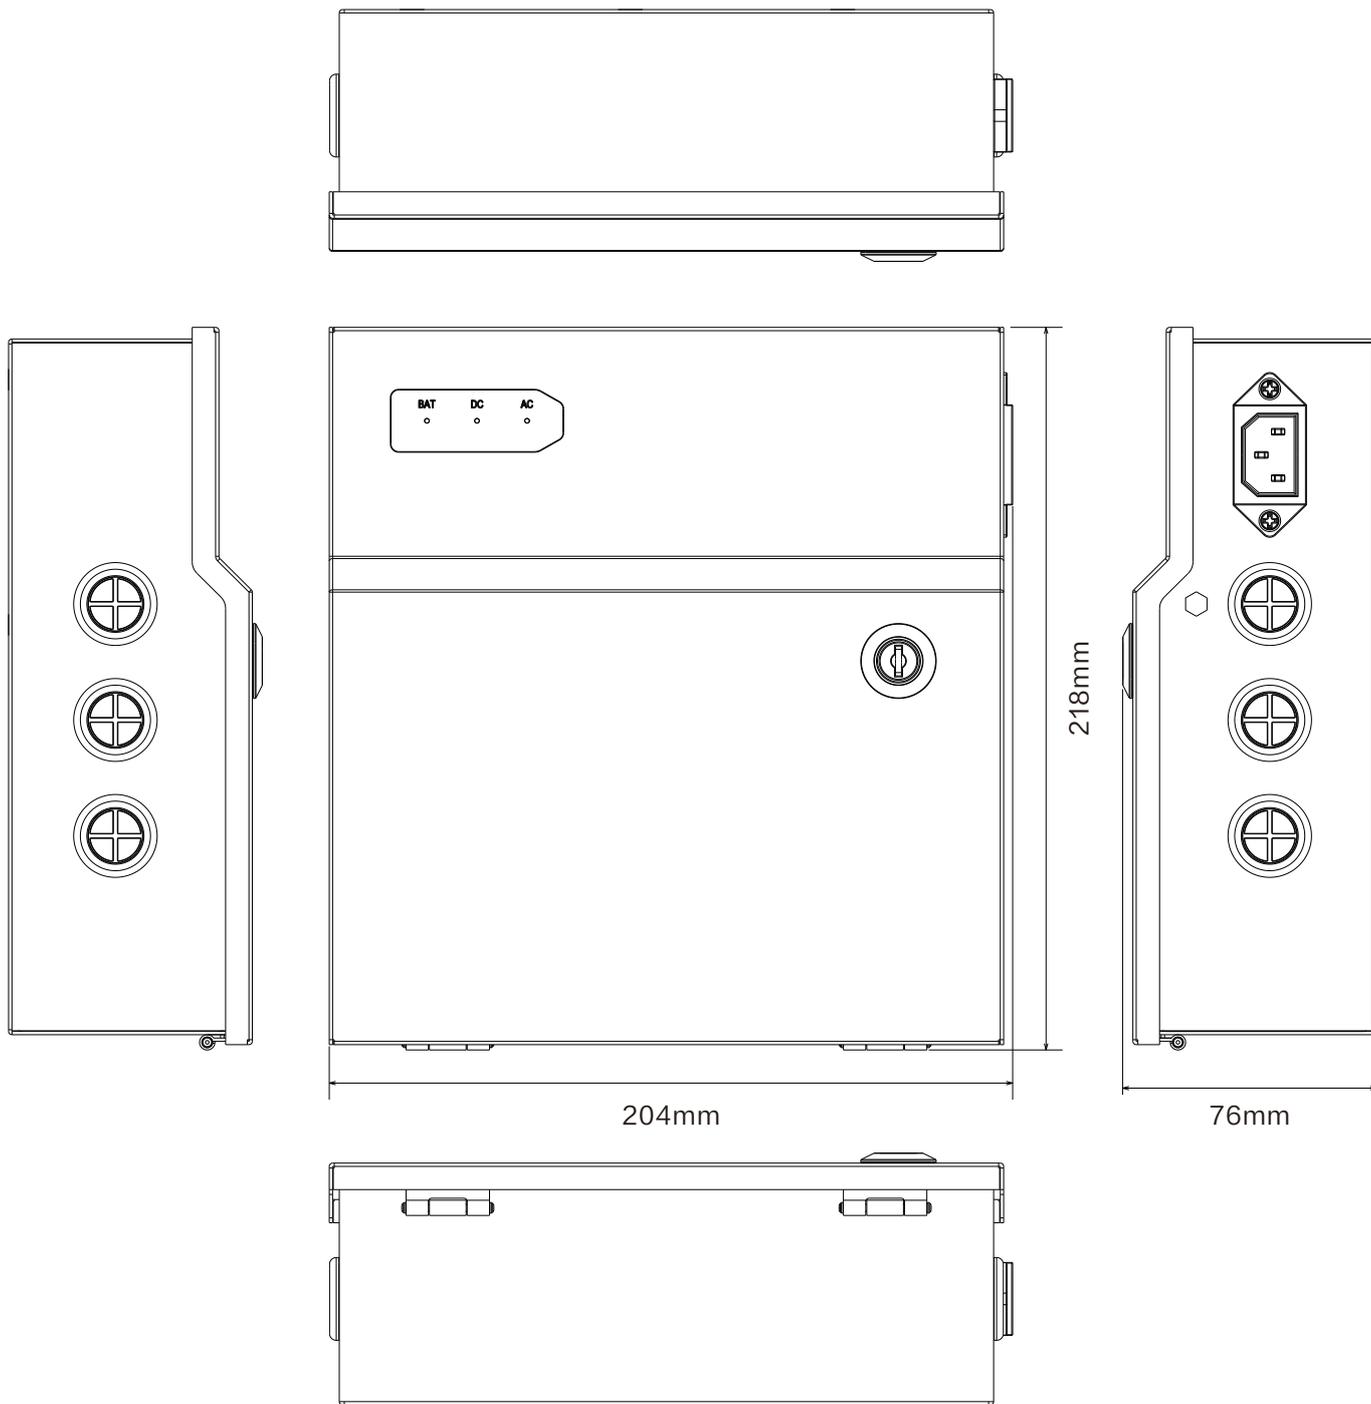

产品结构（续）

■ 挂壁式安装定位孔尺寸图

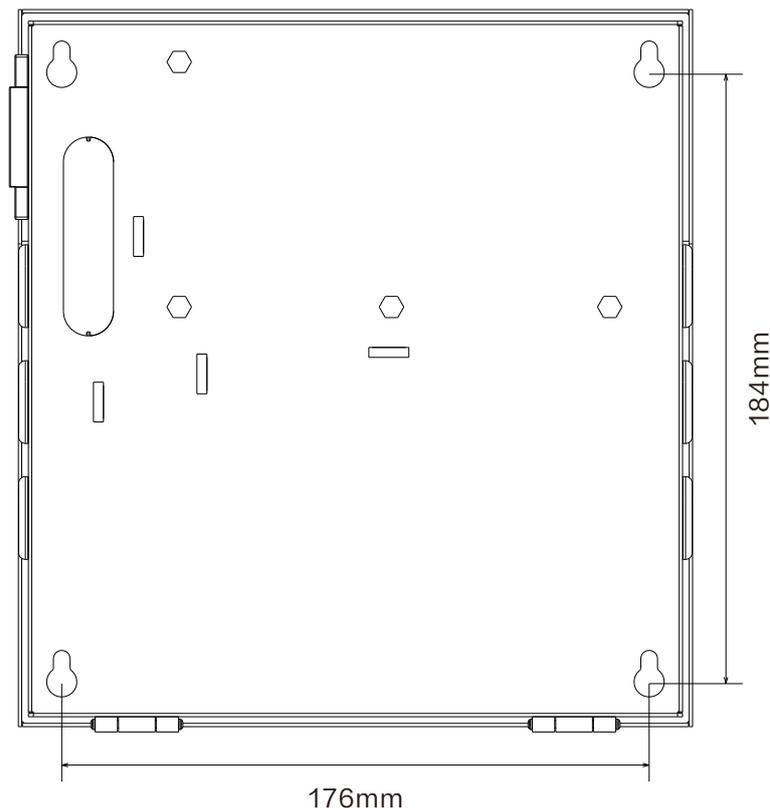

■ 面板标识说明

标识	功能	描述
BAT	电池供电状态指示	红绿双色灯，市电断开时，若电池正常供电，绿灯亮；若电池电量耗尽，红灯亮
DC	供电输出状态指示	电源工作时，若正常输出，则指示灯亮；外部断电或电源故障造成无输出时，则指示灯灭
AC	电源输入状态指示	接入市电后，电源正常工作时指示灯亮，外部断电或电源故障时指示灯灭

■ 内部端子位区分说明

输入区			输出区					
AC端			BAT端		调节端	供电端		
L	N	PE	B+	B-	-V ADJ +V	12V	GND	5V
火线	零线	地线	备用电池正极	备用电池负极	输出电压可调	电源输出正极	电源输出负极	参考电势端

接线时请给不同端连接线缆作区分标记，进行输出电压调节时需借助电压表辅助测量显示，5V仅用作电势参考，不供电。

小耳朵®

制造商：小耳朵(广东)电子科技股份有限公司
 地址：广东省惠州市仲恺高新区沥林镇山陂村康林大道1号（综合楼、厂房A）
 电话：400-604-9199 0752-8778800
 网址：www.ch998.cn



微信扫一扫



进入官网